

06

SPLIT BOLT CONNECTOR WITH TAIL - CAST CONECTOR DE CLAVIJA HENDIDA CON EXTENSIÓN - FUNDIDO

Use:

Connector for grounding, fixture in bearings on the structure of the building or in buses.

Utilización:

Conector para toma de tierra, fijación en los bujes de las estructuras del predio o en barras.

Conductors:

Copper and aluminum wires and cables, metric series and AWG/MCM.

Conductores:

Alambres y cables de cobre o aluminio, serie métrica y AWG/MCM.

Composite on:

Body, saddle and nut manufactured with high mechanical resistance copper.

Composición:


Cuerpo, Montura y tuerca fabricados en aleación de cobre de alta resistencia mecánica.

Finish:

Without surface finish or electrolytic tin plated.

Acabamiento:

Sin acabamiento superficial o bañado con estaño electrolítico.

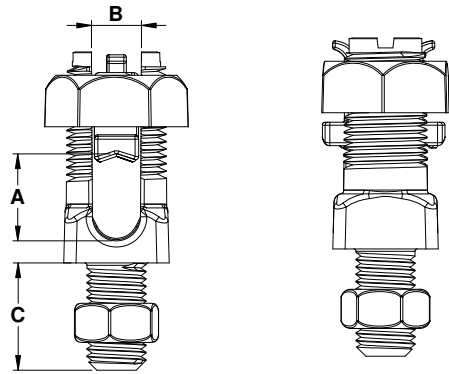

CODE/ CÓDIGO	CONDUCTORS / CONDUCTORES						DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONES (mm)			THREAD / ROSCA
	MAIN CU/CA / PRINCIPAL CU/CA			DERIVATION / DERIVACIÓN						
	mm ²	AWG	Ø	mm ²	AWG	Ø	A	B	C	
PFR004	25	4	5,18-6,42	2,5-25	14-4	1,63-6,42	13,2	6,5	23,0	1/4" unc
PFR005	35	2	6,54-7,56	2,5-35	14-2	1,63-7,56	16,0	8,2	24,6	3/8" unc
PFR006	50	1/0	8,25-9,47	2,5-50	14-1/0	1,63-9,47	19,0	9,6	21,5	3/8" unc
PFR007	70	2/0	9,27-10,70	2,5-70	14-2/0	1,63-10,70	21,8	11,0	22,5	3/8" unc
PFR008	95	3/0	10,40-12,60	10-95	8-3/0	3,26-12,60	25,4	12,6	20,5	1/2" unc
PFR009	120	4/0	11,70-14,21	10-120	8-4/0	3,26-14,21	28,6	14,5	26,0	5/8" unc
PFR025	16-35	F.6-2	4,12-7,56	2,5-35	14-2	1,63-7,56	16,0	8,7	17,0	M 10 x 1,5
PFR055	35	2	6,54-7,56	2,5-35	14-2	1,63-7,56	16,0	8,2	32,6	* 1/4"

* = self tapping screw

NOTE: for bronze connector, add 200 to the code number (ex: PFR008 in bronze = PFR208)
for bimetallic connector, replace letter F of the code with B (ex: PFR008 bimetallic = PBR008)
for tin plated connector, replace letter F of the code with S (ex: PFR008 tin plated = PSR008)

*= rosca para madera

OBS: para el conector en bronce, sumar 200 al número del código (ej.: PFR008 en bronce = PFR208)
para el conector bimetallico, cambiar la letra F del código por B (ej.: PFR008 bimetalico = PBR008)
para el conector bañado con estaño, cambiar la letra F del código por S (ej.: PFR008 bañado con estaño = PSR008)