

27 | GRAMPO PARALELO DE ALUMÍNIO - EXTRUDADO

Utilização:

Conexões em derivação paralela simples e bimetalica em redes de distribuição, iluminação pública e rural. Permite instalação sem desmontar o conector.

Condutores:



Fios e cabos de cobre e alumínio, série métrica AWG/MCM.

Composição:

Fabricado em alumínio extrudado de alta condutividade elétrica e resistência mecânica. Parafuso, porca e arruela de pressão de aço zincado eletrolítico. Fornecido com composto anti-óxido.

Acabamento:

Decapado fosco.

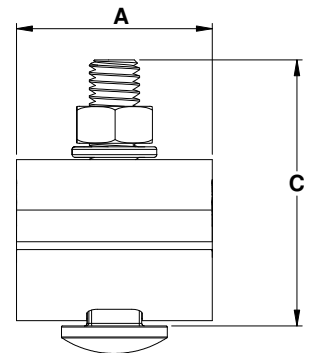

CÓDIGO	CONDUTORES								DIMENSÕES			PARAFUSO		
	PRINCIPAL				DERIVAÇÃO				A (mm)	B (mm)	C (mm ou polegada)	QUANT.	ROSCA	ACAB.
	CU/CA mm ²	CA AWG/MCM	CAA AWG/MCM	Ø Cabo mm	CU/CA mm ²	CA AWG/MCM	CAA AWG/MCM	Ø Cabo mm						
GPC601-1	6-50	10-1/0	10-1/0	2,59-10,11	6-50	10-1/0	6-1/0	2,59-10,11	32,0	38,5	1 1/2"	1	5/16"	ZB
GPC604-4	6-50	10-1/0	10-1/0	2,59-10,11	6-50	10-1/0	6-1/0	2,59-10,11	64,0	38,5	1 1/2"	1	3/8"	ZB
GPC611-1	6-70	10-2/0	10-2/0	2,59-11,40	6-70	10-2/0	6-2/0	2,59-11,40	32,0	38,5	1 1/2"	1	3/8"	ZB
GPC614-1	6-70	10-2/0	10-2/0	2,59-11,40	6-70	10-2/0	6-2/0	2,59-11,40	64,0	38,5	1 1/2"	2	3/8"	ZB
GPC615-1	50-120	1/0-4/0	1/0-4/0	8,25-14,30	6-70	10-2/0	8-1/0	4,65-10,70	37,0	48,0	50	1	M10	ZB
GPC616-1	50-185	4/0-397,5	1/0-336,4	8,25-18,80	16-70	6-2/0	8-1/0	4,65-10,70	37,0	56,6	50	1	M10	ZB
GPC617-1	50-120	1/0-4/0	1/0-4/0	8,25-14,30	50-120	1/0-4/0	1/0-4/0	8,25-14,30	37,0	50,0	50	1	M10	ZB
GPC618-1	120-250	4/0-477	3/0-397,5	11,70-20,50	120-250	4/0-477	3/0-397,5	11,70-20,50	40,0	65,0	60	1	M12	ZB
GPC625-1	50-120	1/0-4/0	1/0-4/0	8,25-14,30	6-70	10-2/0	8-1/0	4,65-10,70	74,0	48,0	50	2	M10	ZB
GPC626-1	50-185	1/0-397,5	1/0-336,4	8,25-18,80	16-70	6-2/0	8-1/0	4,65-10,70	74,0	56,6	50	2	M10	ZB
GPC627-1	50-120	1/0-4/0	2-4/0	8,25-14,30	50-120	1/0-4/0	2-4/0	8,25-14,30	74,0	50,0	40	2	M10	ZB
GPC628-1	120-250	4/0-477	3/0-397,5	11,70-20,50	120-250	4/0-477	3/0-397,5	11,70-20,50	80,0	65,0	60	2	M12	ZB
GPC638-1	120-250	4/0-477	3/0-397,5	11,70-20,50	120-250	4/0-477	3/0-397,5	11,70-20,50	120,0	65,0	60	3	M12	ZB

OBS: para conector com parafuso porca e arruela de pressão em aço galvanizado a fogo substituir -1 por -2 no código do produto (ex: GPC601-1 em aço GF = GPC601-2)