

30 | GRAMPO PARALELO DE ALUMÍNIO COM PARAFUSO TIPO U - FUNDIDO

Utilização:

Em redes primárias de distribuição, transmissão, sub transmissão.

Condutores:


Cabos de alumínio com ou sem alma de aço.

Composição:

Corpo, separador e prensa cabo – liga de alumínio de alta resistência mecânica e condutividade. Grampos “U” com porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Fornecido com composto anti-óxido.

Acabamento:

Alumínio jateado.

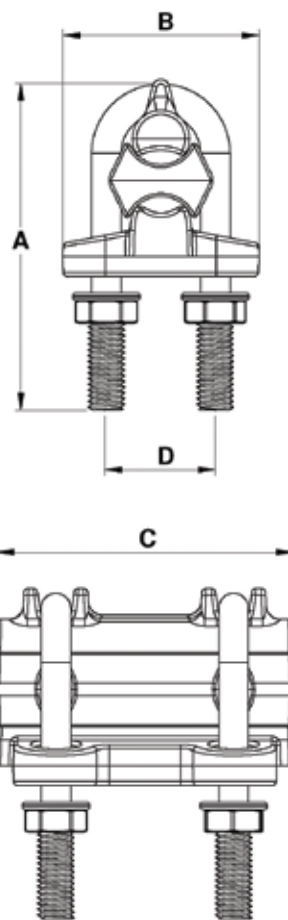

CÓDIGO	CONDUTORES (AWG/MCM)		GRAMPO “U”	DIMENSÕES (mm)			
	PRINCIPAL (CA)	DERIVAÇÃO (CA)		ROSCA	A	B	C
GPA601-2	1/0 – 400	1/0 – 400	M 12	115,0	68,4	103,5	38,5
GPA602-2	336,4 – 954	336,4 – 954	M 16	145,0	83,6	116,5	52,0
GPA603-2	336,4 – 954	1/0 – 400	M 16	135,0	83,6	116,5	52,0