

34 | TAMPÃO DE ALUMÍNIO

Utilização:

Vedação de tubos IPS, com fixação por pressão, para instalação interna ou externa.

Composição:

Fabricada em alumínio fundido de alta resistência mecânica e a corrosão.

Acabamento:

Alumínio jateado.

Fig.01

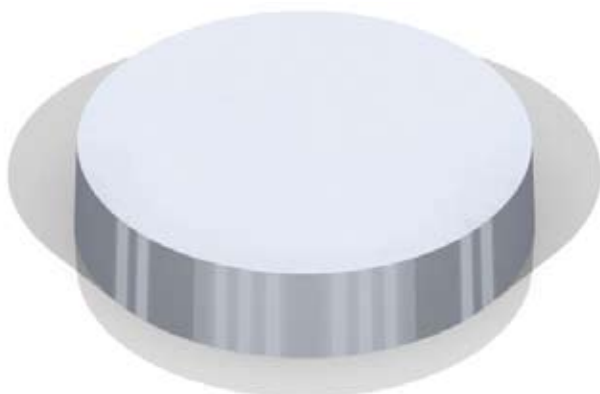


Fig.01


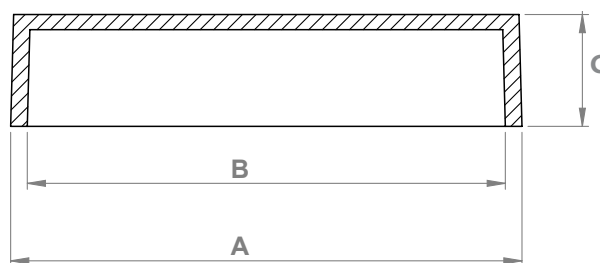


Fig.02



Fig.02

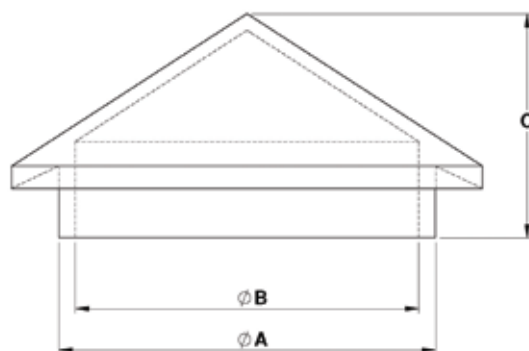

CÓDIGO	FIG.	Ø EXTERNO DO	DIMENSÕES (mm)		
		ELETRODUTO*	ØA	ØB	C
TAC603	2	3"	71,0	62,5	43,0
TAC604	2	4"	84,0	76,5	52,0
TAC606	1	2 1/2"	84,5	79,0	43,0
TAC608	1	4"	107,0	102,0	54,0

*Classe LI Pesada - Norma EB568 - ABNT