

47 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO

Utilização:

Vedação dos eletrodutos contra a entrada de água. Fácil instalação e economia dos condutores.

Eletrodutos:



Normalizados EB 568 – ABNT classe LI pesado.
Com bitola de ½" a 4".

Composição:

Fabricado em alumínio fundido de alta resistência mecânica e à corrosão.

Acabamento:

Alumínio jateado.

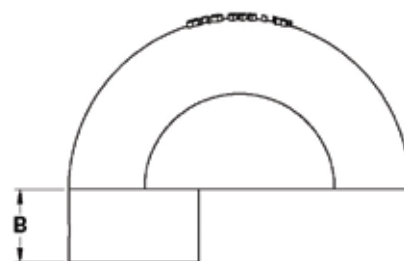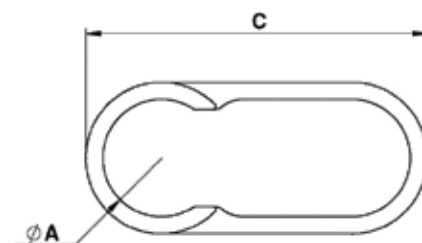

| CÓDIGO | BITOLA | Ø EXTERNO DO ELETRODUTO* | DIMENSÕES (mm) | | |
|--------|--------|--------------------------|----------------|------|-------|
| | | | ØA | ØB | C |
| CAC600 | ½" | 20,0 | 22,0 | 16,5 | 68,0 |
| CAC601 | ¾" | 25,4 | 26,0 | 15,0 | 71,0 |
| CAC602 | 1" | 32,0 | 32,7 | 16,0 | 84,2 |
| CAC603 | 1¼" | 41,0 | 44,0 | 19,8 | 101,6 |
| CAC604 | 1½" | 47,0 | 47,5 | 20,5 | 101,2 |
| CAC605 | 2" | 59,0 | 61,0 | 24,0 | 121,0 |
| CAC606 | 2½" | 74,0 | 76,5 | 28,0 | 147,0 |
| CAC607 | 3" | 87,0 | 89,8 | 31,5 | 186,0 |
| CAC608 | 4" | 113,0 | 114,0 | 40,0 | 235,0 |

*Classe LI Pesada - Norma EB568 - ABNT